



# Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, elektrisch entlastbar Pressure Relief Valve, Pilot Operated, with electric unloading

DBW, NG 10 bis 32 / Size 10 to 32

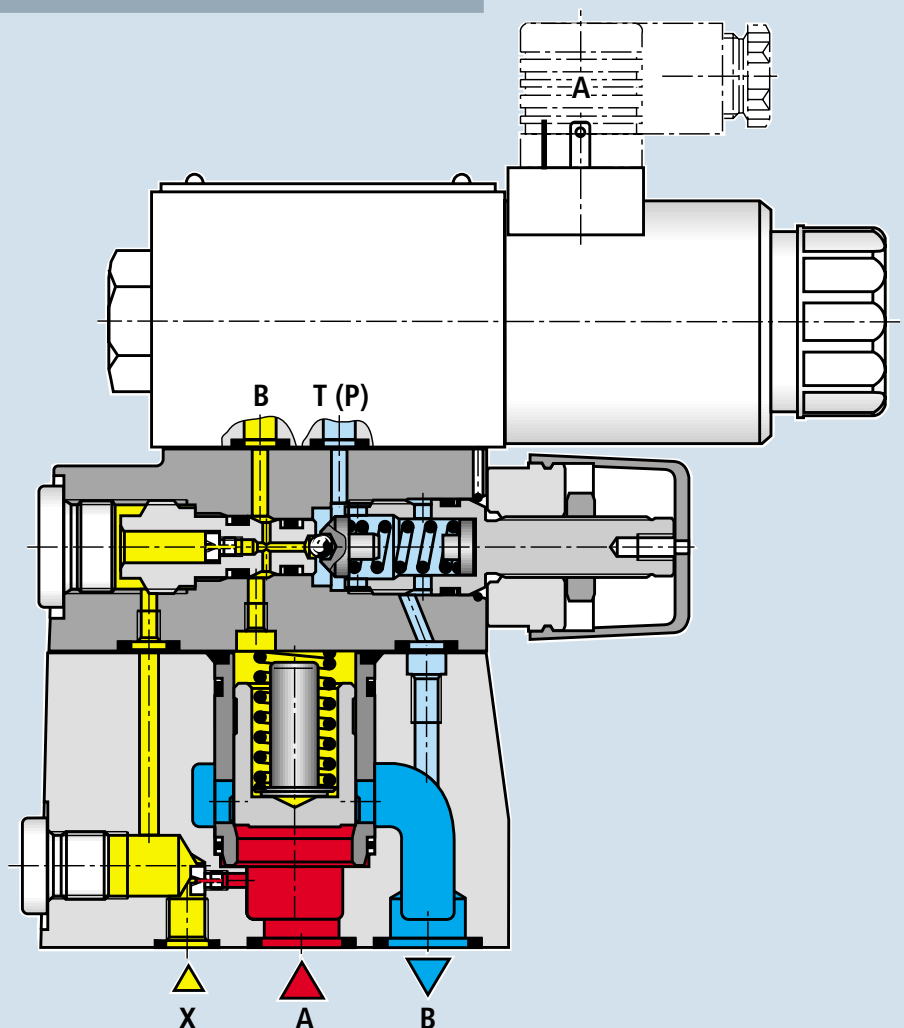

- **Systemdruck**  
System pressure
- **Tankdruck**  
Tank pressure
- **Steuerdruck**  
Pilot pressure

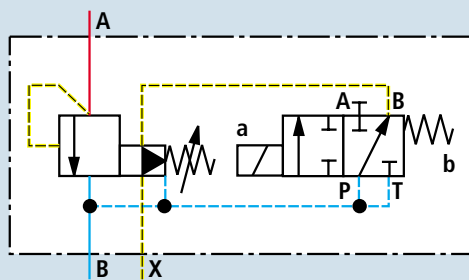

## Beispiel:

Typ DBW 20 B2-5X/350X6EG24N9K4  
Plattenaufbau

## Example:

Typ DBW 20 B2-5X/350X6EG24N9K4  
Subplate mounting

## Technische Daten:

- Max. Betriebsdruck 350 bar
- Max. Volumenstrom 650 L/min

## Merkmale:

- Für Plattenaufbau
- Für Gewindeanschluss
- Für Einbau in Blockkonstruktion
- 4 verschiedene Verstellelemente
- 5 Druckstufen
- Magnetbetätigte Entlastung über ein aufgebautes Wegeschieber- oder Wegesitzventil
- Auch als Sicherheitsventil nach Richtlinie 97/23/EC lieferbar

## Technical Data:

- Max. pressure 350 bar
- Max. flow 650 L/min

## Features:

- For subplate mounting
- For threaded connection
- For installation in manifold
- 4 adjustment elements
- 5 pressure ratings
- Solenoid operated unloading via a built-on directional spool valve, or directional poppet valve
- Also available as safety valve due to directive 97/23/EC